



NIPPON STEEL

CT-Pスラブ




ジオスター株式会社





プレテンションチャンネル型スラブ
CTスラブにプレストレスを導入することで長尺化しました。

特徴


- ▶▶ 設計支間長を10m～15mとした長スパンのスラブです。
- ▶▶ T-25 自動車荷重にも対応できます。
- ▶▶ 従来の他工法（PC床版橋、RC床版橋）に比べて経済的です。
- ▶▶ 桁間の継手部にはループ継手を用い一体化を図っています。
- ▶▶ 横締め工を必要としないので、架設足場および特殊機材が不要となります。
- ▶▶ 高品質で耐久性に優れています。
- ▶▶ 用途：農道、市町村道用橋梁、水路・調整池・地下貯留施設の蓋、栈橋

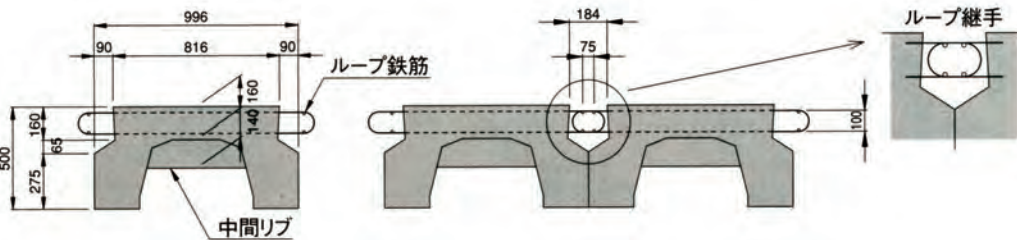

■ 橋梁イメージ

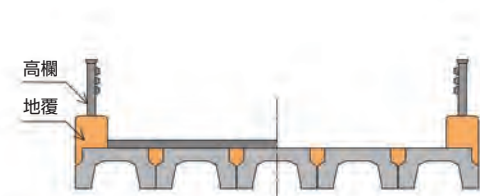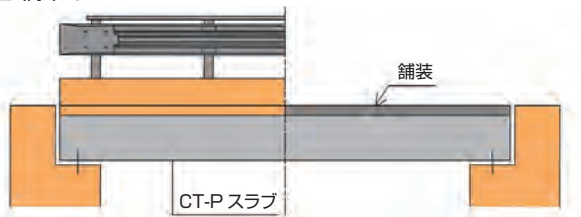


■ 地下貯留イメージ

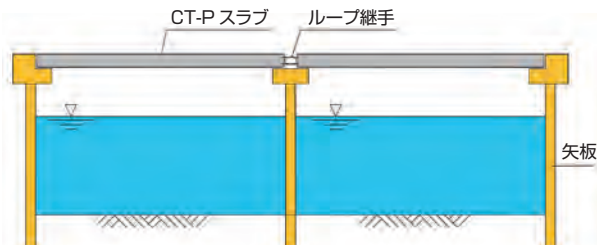

採用実績





規格

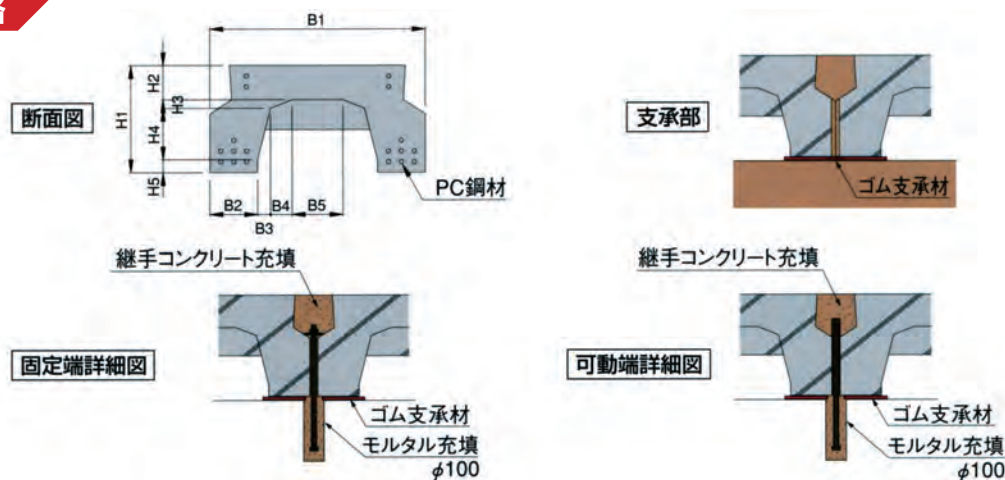



タイプA・B	寸法(mm)										自重 kN/m ²	断面二次モーメント mm ⁴	適用支間長
呼び名	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	B5			
CT-500P	500	160	40	240	60	996	220	60	100	236	7.24	676×10 ⁷	10m~12m
CT-550P	550	160	40	290	60	996	220	60	100	236	7.78	896×10 ⁷	13m~14m
CT-600P	600	160	40	340	60	996	220	60	100	236	8.32	1158×10 ⁷	15m

橋梁工事費比較 (上部工直接工事費)

タイプA (A活荷重用)

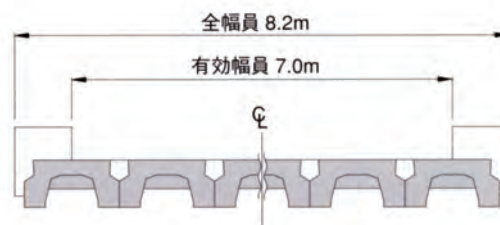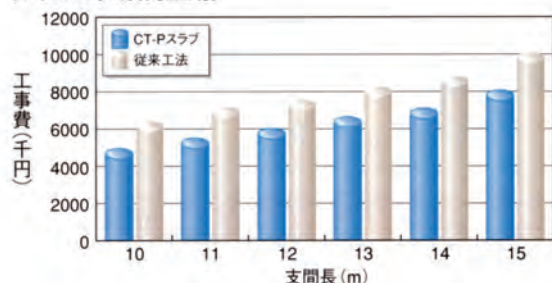

タイプB (B活荷重用)

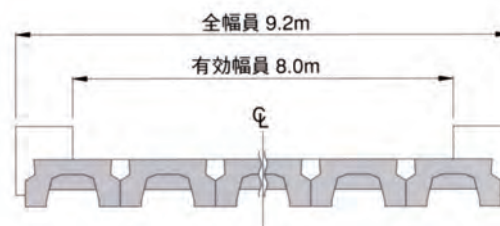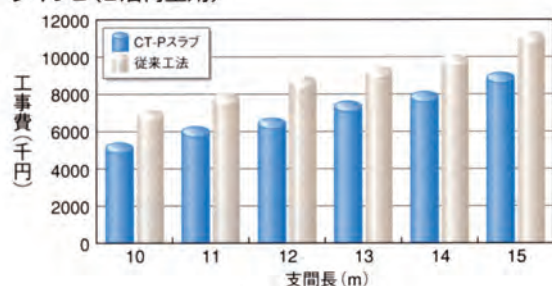

製品お問合せ



ジオスター株式会社

<https://www.geostr.co.jp/>

営業本部

営業第1部 TEL. 03(5844)1208

北陸営業所 TEL. 076(203)8099

北海道支店 TEL. 011(350)5150

仙台支店 TEL. 022(221)8631

名古屋支店 TEL. 052(269)3680

大阪支店 TEL. 06(6210)2920

九州支店 TEL. 092(441)0014

沖縄営業所 TEL. 098(877)1230

〈ご注意とお願い〉 本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。