

# ガッチリフォーム<sup>®</sup>

## GEOSTR ジオスター株式会社

鋼材とプレキャストコンクリート版からなる合成埋設型枠

### 特 徴


- 鋼材を使用することにより高い耐荷性能を実現。
- 埋設型枠として利用するため、コンクリート打設後の型枠撤去が不要。
- 高剛性により支間長を伸ばせるので、支保工の削減が可能。さらに、当該製品直下の作業動線を確保し、他工種への影響を最小限に抑え、全体工期削減に貢献。
- 高剛性のため、縦吊りが可能であり、搬入口が小さい現場にも対応。

### 構 造

- プレキャストコンクリート版標準厚さ 135mm
- 製品寸法および鋼材規格は支間長、コンクリート打設高さにより変わります。

適用目安		標準支間長(m)			
		~4	6	8	10~
完成 部材厚 (m)	~1.0m				
	1.0~1.5m				
	1.5~2.0m				
	2.0~2.5m				
	2.5m~				

※      適用標準      ご相談ください

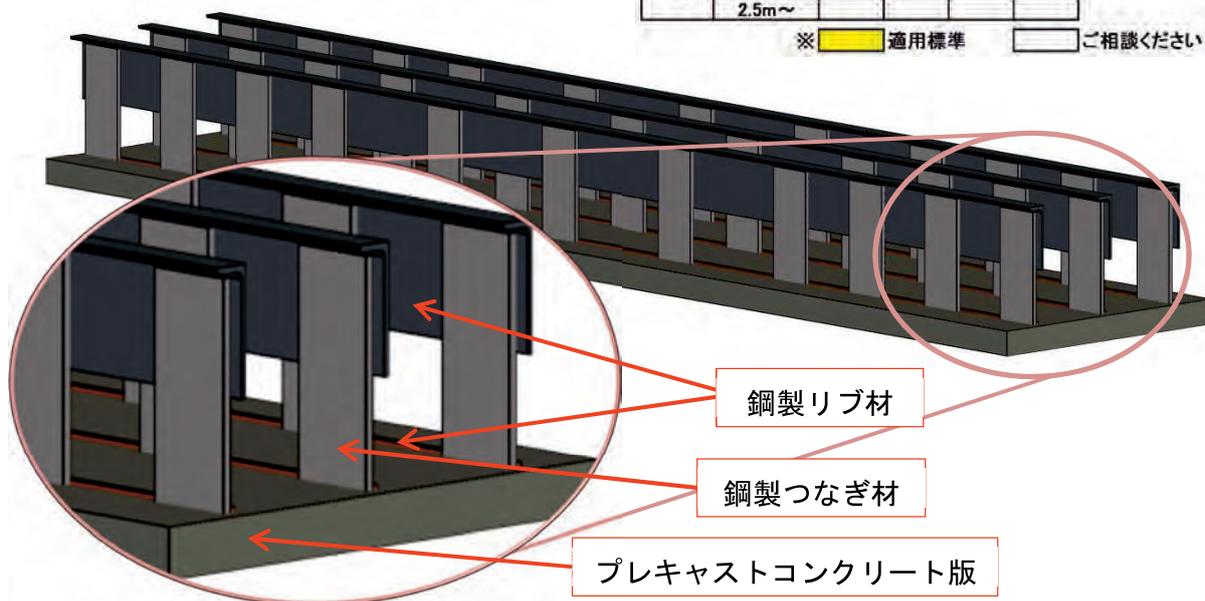

### 施 工 実 績

施工実績 1



施工実績 2



## 施工方法 ボックスカルバート事例

### ①仮設材設置

現場の施工状況により、必要に応じて仮設材を設置します。(お客様にて仮設材の検討をお願い致します。)



### ②製品荷卸し・移動

水平吊りと縦吊りが可能です。




### ③製品設置

製品を設置し、所定位置まで引寄せます。



### ④現場配筋

ボックスカルバート本体頂版部の配筋を行います。

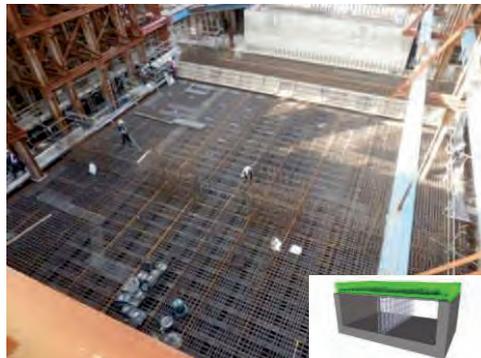

### ⑤コンクリート打設

頂版部のコンクリートを打設します。



### ⑥完成

コンクリート養生後、仮設材を撤去して完成です。



製品お問合せ **GEOSTR** ジオスター株式会社

<https://www.geostr.co.jp>

#### 営業本部

営業第1部 TEL. 03(5844)1208

北海道支店 TEL. 011(350)5150

大阪支店 TEL. 06(6210)2920

北陸営業所 TEL. 076(203)8099

仙台支店 TEL. 022(221)8631

九州支店 TEL. 092(441)0014

名古屋支店 TEL. 052(269)3680

沖縄営業所 TEL. 098(877)1230

(ご注意とお願い) 本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

※「ガッチリフォーム」は、ジオスター(株)と(株)横河 NS エンジニアリング社との共有登録商標です。